


SPECIFICATIONS

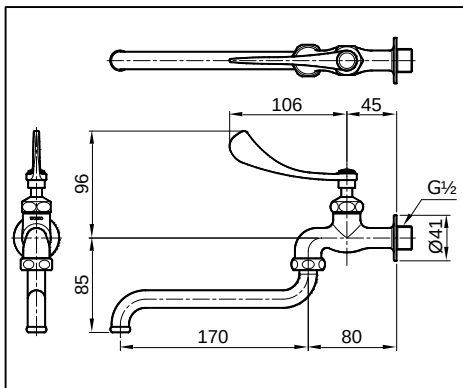

OPERATING CONDITIONS

1. Water supply pressure : 0.05 ~ 0.75 MPa
2. Ensure that water supply is clean (No Sand, Dirt, Etc.).


MAINTENANCE

Always wipe chrome plated area with dry soft cloth, and sometimes wipe it with cloth soaked in mild soap.

ATTENTION


1. Don't use abrasive cleaning material such as; detergents containing hydrochloric acids, thinner, polishing powder, and nylon brush.
2. As the product model is constantly updated, the actual product may not look the same as it shown in the diagram, but the basic installation principles are the same.

INSTALLATION

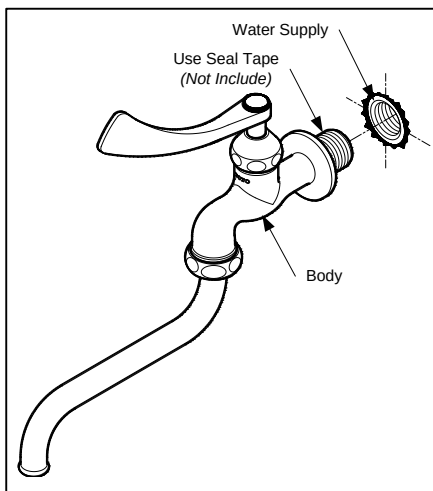

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	CHECK POINT	SOLUTION
Water leaks around the body	1	Tighten

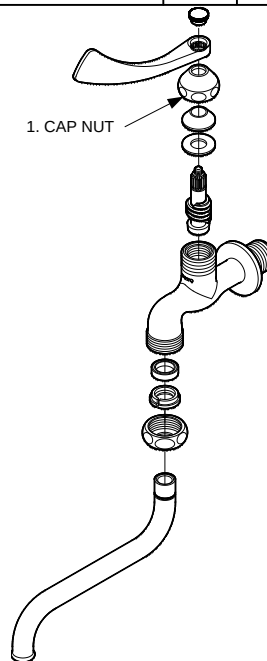

S060103R

R2

SPECIFICATIONS

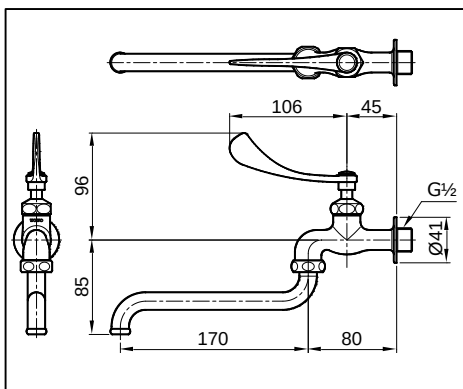

OPERATING CONDITIONS

1. Water supply pressure : 0.05 ~ 0.75 MPa
2. Ensure that water supply is clean (No Sand, Dirt, Etc.).


MAINTENANCE

Always wipe chrome plated area with dry soft cloth, and sometimes wipe it with cloth soaked in mild soap.

ATTENTION


1. Don't use abrasive cleaning material such as; detergents containing hydrochloric acids, thinner, polishing powder, and nylon brush.
2. As the product model is constantly updated, the actual product may not look the same as it shown in the diagram, but the basic installation principles are the same.

INSTALLATION

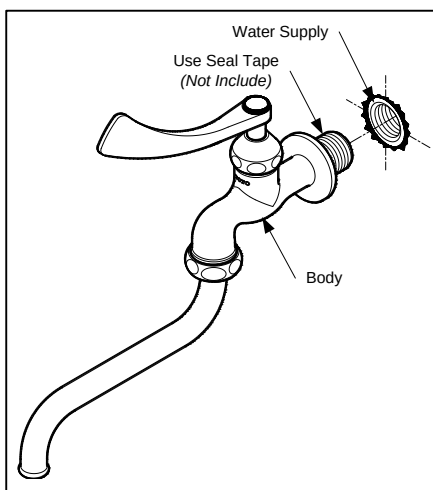

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CHECK POINT	SOLUTION
Water leaks around the body	1	Tighten

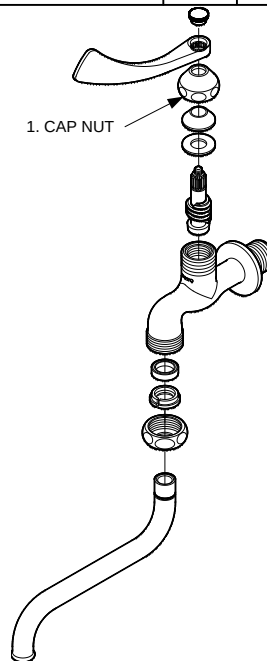


S060103R

R2

TOTO

LEVER HANDLE SINK TAP T30ARQ13N W/ SWIVEL SPOUT

SPESIFIKASI

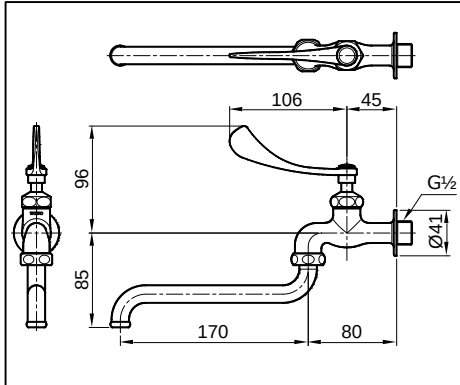

KONDISI OPERASIONAL

1. Tekanan sumber air: 0.05 ~ 0.75 MPa.
2. Pastikan kondisi sumber air adalah bersih (tidak ada pasir, kotoran dan lain lain)


PEMELIHARAAN

Selalu bersihkan area yang berlapis dengan kain lembut kering, dan sesekali bersihkan dengan kain yang direndam dalam sabun yang dicampur air.

PERHATIAN


1. Jangan gunakan bahan pembersih yang bersifat abrasif seperti deterjen yang mengandung asam klorida, tinner, bubuk polishing dan sikat nylon.
2. Karena model produk terus mengalami pembaharuan, aktual produk mungkin tidak sama dengan gambar, tapi prinsip dasar pemasangan adalah sama.

PEMASANGAN

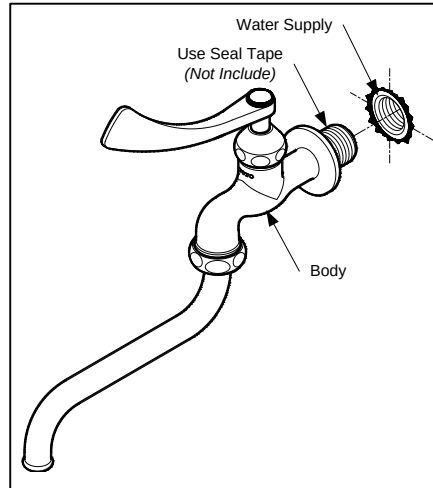

PENYELESAIAN MASALAH

MASALAH	POIN PERIKSA	SOLUSI
Air bocor disekitar bodi	1	Tighten

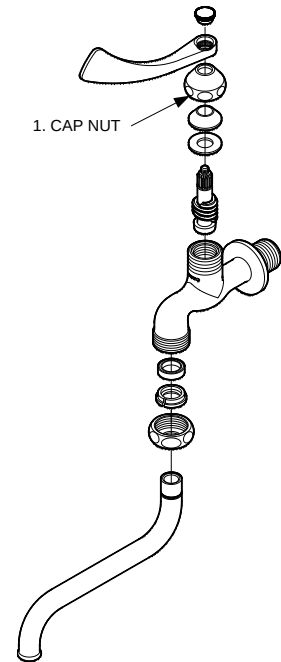


S060103R

R2

TOTO

LEVER HANDLE SINK TAP T30ARQ13N W/ SWIVEL SPOUT

SPESIFIKASI

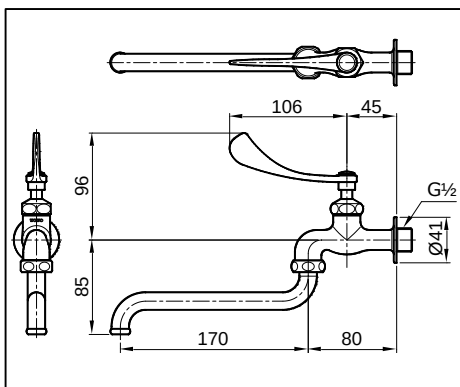

KONDISI OPERASIONAL

1. Tekanan sumber air: 0.05 ~ 0.75 MPa.
2. Pastikan kondisi sumber air adalah bersih (tidak ada pasir, kotoran dan lain lain)


PEMELIHARAAN

Selalu bersihkan area yang berlapis dengan kain lembut kering, dan sesekali bersihkan dengan kain yang direndam dalam sabun yang dicampur air.

PERHATIAN


1. Jangan gunakan bahan pembersih yang bersifat abrasif seperti deterjen yang mengandung asam klorida, tinner, bubuk polishing dan sikat nylon.
2. Karena model produk terus mengalami pembaharuan, aktual produk mungkin tidak sama dengan gambar, tapi prinsip dasar pemasangan adalah sama.

PEMASANGAN

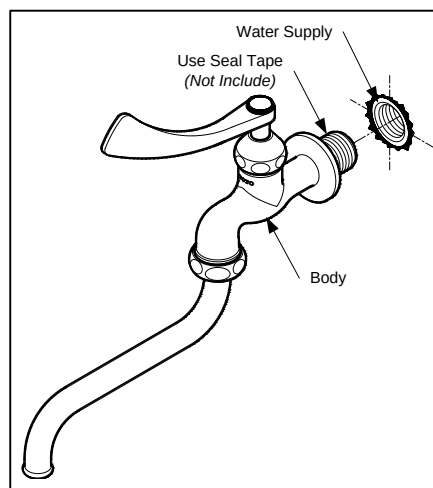

PENYELESAIAN MASALAH

MASALAH	POIN PERIKSA	SOLUSI
Air bocor disekitar bodi	1	Tighten

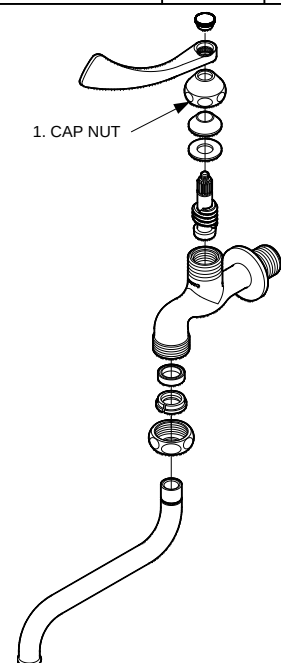

S060103R

R2