



SmartBright Road

BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM

SmartBright Road - 10000 lm - 100 W - 4000 K

SmartBright Road sangat ideal untuk jalan-jalan baru dan untuk memperbaiki instalasi yang sudah ada, rangkaian solusi pencahayaan yang terjangkau ini menggabungkan cahaya yang bersih dan berkualitas tinggi dengan penghematan energi yang signifikan dan sedikit perawatan.

Product data

Informasi Umum	
Warna sumber cahaya	740 putih netral
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah
Jumlah unit alat	1 unit
Driver tercakup	Benar
Penutup optis/tipe lensa	PC-MLO [Polikarbonat optik lensa mikro]
Antarmuka kontrol	TIDAK
Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Kabel	Kabel 0,5 m tanpa konektor
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Tanda dapat menyala	F [Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar]
Tanda CE	Tanda CE
Periode garansi	3 tahun
Output cahaya konstan	TIDAK
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	26
Sesuai EU RoHS	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V

Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Konsumsi daya awal CLO	NO W
Lonjakan Arus	9,7 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,065 ms
Faktor Daya (Min)	0.9

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	salah
------------------	-------

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material optik	Polikarbonat
Penutup optis/material lensa	Polikarbonat
Material fiksasi	Aluminium
Perangkat pemasangan	Keran untuk diameter 42 hingga 60 mm
Panjang keseluruhan	453,8 mm
Lebar keseluruhan	277,2 mm
Tinggi keseluruhan	85 mm
Area proyeksi efektif	0,11 m ²

SmartBright Road

Warna	Abu-abu gelap
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J antiperusakan]
Pelindung Lonjakan (Umum/Diferensial)	Tingkat perlindungan lonjakan hingga 10 kV
Performa Awal (Kesesuaian IEC)	
Fluks cahaya awal	10000 lm
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Daya penerangan LED awal	100 lm/W
Koreksi Awal Suhu Warna	4000 K
Indeks Renderasi Warna Awal	70
Kromatisitas awal	(0.38, 0.38) SDCM < 5
Daya input awal	100 W
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kondisi Aplikasi


Kisaran suhu ambient	-40 hingga +50 °C
----------------------	-------------------

Data Produk

Kode produk lengkap	871016332200100
Nama produk pesanan	BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM
EAN/UPC - Produk	8710163322001
Kode urutan	911401697404
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
No. Material (12NC)	911401697404
Berat Bersih (Bagian)	3,299 kg



Dimensional drawing

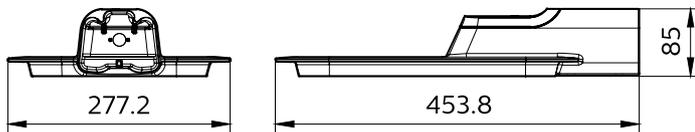

BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM

