


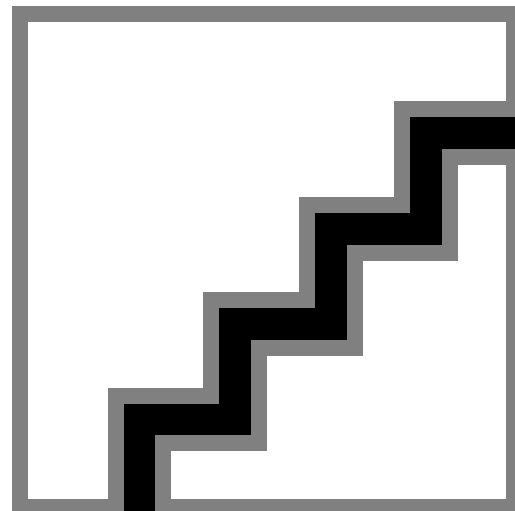

Tango Mini BVP280

BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SMB GM

4500 lm – 40 W – 5700 K

Tango mini LED merupakan lampu tembak LED umum untuk variasi aplikasi pencahayaan, seperti aplikasi pencahayaan area, papan iklan, fasad, area industri, olahraga rekreasi, dan lainnya. Lampu tebar cahaya Tango mini LED menyatukan sumber cahaya LED, sistem optik, peredam panas, dan driver menjadi satu housing kompak. Peredam panas didesain khususnya menggabungkan estetika dan fungsi untuk menjamin keandalan dan masa pakai lama. Tango mini LED memanfaatkan teknologi LED yang memberikan penghematan energi dan masa pakai lama, mengantar pencahayaan area menuju era baru.

Product data

Informasi Umum	
Kode kelompok lampu	-
Warna sumber cahaya	Cool white
Sumber cahaya yang dapat diganti	Benar
Jumlah unit alat	TIDAK
Driver/unit daya/trafo	PSU [Unit catu daya]
Driver tercakup	Benar
Penutup optis/tipe lensa	PC-MLO [Polikarbonat optik lensa mikro]
Penyebaran sinar lampu luminer	57°
Antarmuka kontrol	TIDAK
Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Kabel	Kabel 0,5 m tanpa konektor
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Tanda dapat menyala	NO [TIDAK]
Tanda CE	Tanda CE
Tanda ENEC	TIDAK
Periode garansi	3 tahun

Tipe optik luar ruangan	Sinar medium simetris
Output cahaya konstan	TIDAK
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-
Sesuai EU RoHS	Tidak
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Kelas pelayanan luas	-

Teknis Lampu

Sudut kemiringan standar tiang	-
Sudut kemiringan standar entri samping	-

Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Input	50 atau 60 Hz
Konsumsi daya awal CLO	- W
Konsumsi daya CLO rata-rata	- W
Konsumsi daya akhir CLO	- W


Tango Mini BVP280

Faktor Daya (Min)	0.95
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	salah
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	-
Material optik	Polikarbonat
Penutup optis/material lensa	Polikarbonat
Material fiksasi	Baja
Perangkat pemasangan	MBA [Braket pemasangan dapat disesuaikan]
Penutup optis/bentuk lensa	TIDAK
Penutup optis/polesan lensa	Buram
Panjang keseluruhan	253 mm
Lebar keseluruhan	240 mm
Tinggi keseluruhan	47 mm
Area proyeksi efektif	0,052 m²
Warna	Aluminium dan abu-abu
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Kode pelindung dampak mekanis	IK07 [2 J diperkuat]
Pelindung Lonjakan (Umum/Diferensial)	Tingkat perlindungan lonjakan hingga 10 kV

Performa Awal (Kesesuaian IEC)	
Fluks cahaya awal	4500 lm
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Daya penerangan LED awal	112,5 lm/W
Koreksi Awal Suhu Warna	5700 K
Indeks Renderasi Warna Awal	70
Kromatisitas awal	SDCM<=7
Daya input awal	40 W
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Kondisi Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
Data Produk	
Kode produk lengkap	911401660604
Nama produk pesanan	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SMB GM
Kode urutan	911401660604
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
No. Material (12NC)	911401660604
Salin Berat Bersih (Piece)	2,499 kg



Dimensional drawing



BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SMB GM

Tango Mini BVP280

