



SON-T

SON-T 400W E E40 SL/12

Lampu Natrium Bertekanan Tinggi dengan bola lampu luar tubular bening

Warnings and Safety

- Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC60662, IEC 62035)
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.


Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E40 [E40]
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL [Setiap atau Universal (U)]
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	28.000 jam
Teknis Lampu	
Kode Warna	220 [CCT of 2000K]
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	123 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	-
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	392,0 W
Tegangan (Nom)	100 V
Tegangan (Nom)	100 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Bening

Bentuk Bohlam	T46 [T 46mm]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	24,5 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	431 kWh
Data Produk	
Kode produk lengkap	871829121292800
Nama produk pesanan	SON-T 400W E E40 SL/12
Kode urutan	928487300098
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
No. Material (12NC)	928487300098
Nama lengkap produk	SON-T 400W E E40 SL/12
EAN/UPC - Kantung	8718291212935
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718291212928



SON-T

Dimensional drawing



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm



Photometric data

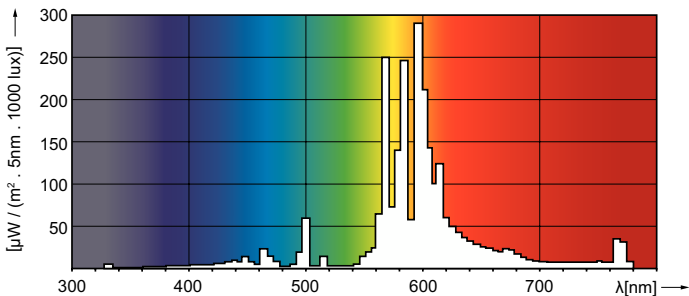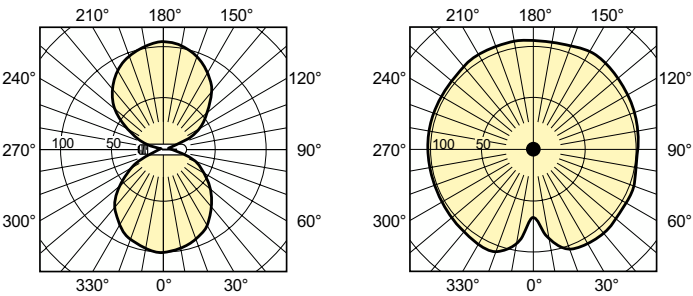

Light Distribution Diagram - SON-T 400W E E40 SL/12

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 400W E E40 SL/12

Lifetime

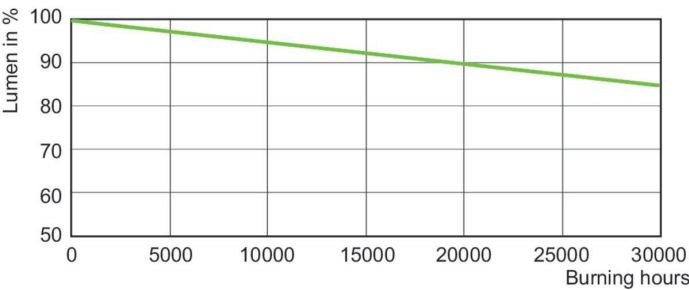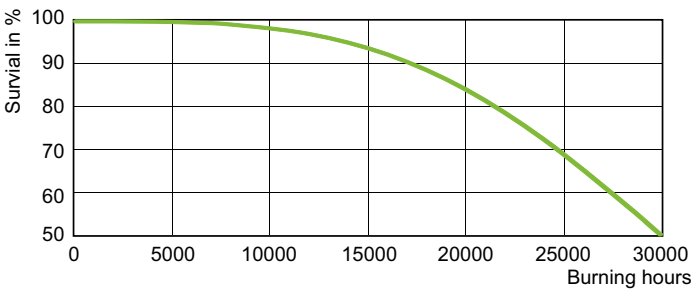

Life Expectancy Diagram - SON-T 400W E E40 SL/12

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 400W E E40 SL/12

SON-T

