




PYLOX

TRUSTED SINCE 1969

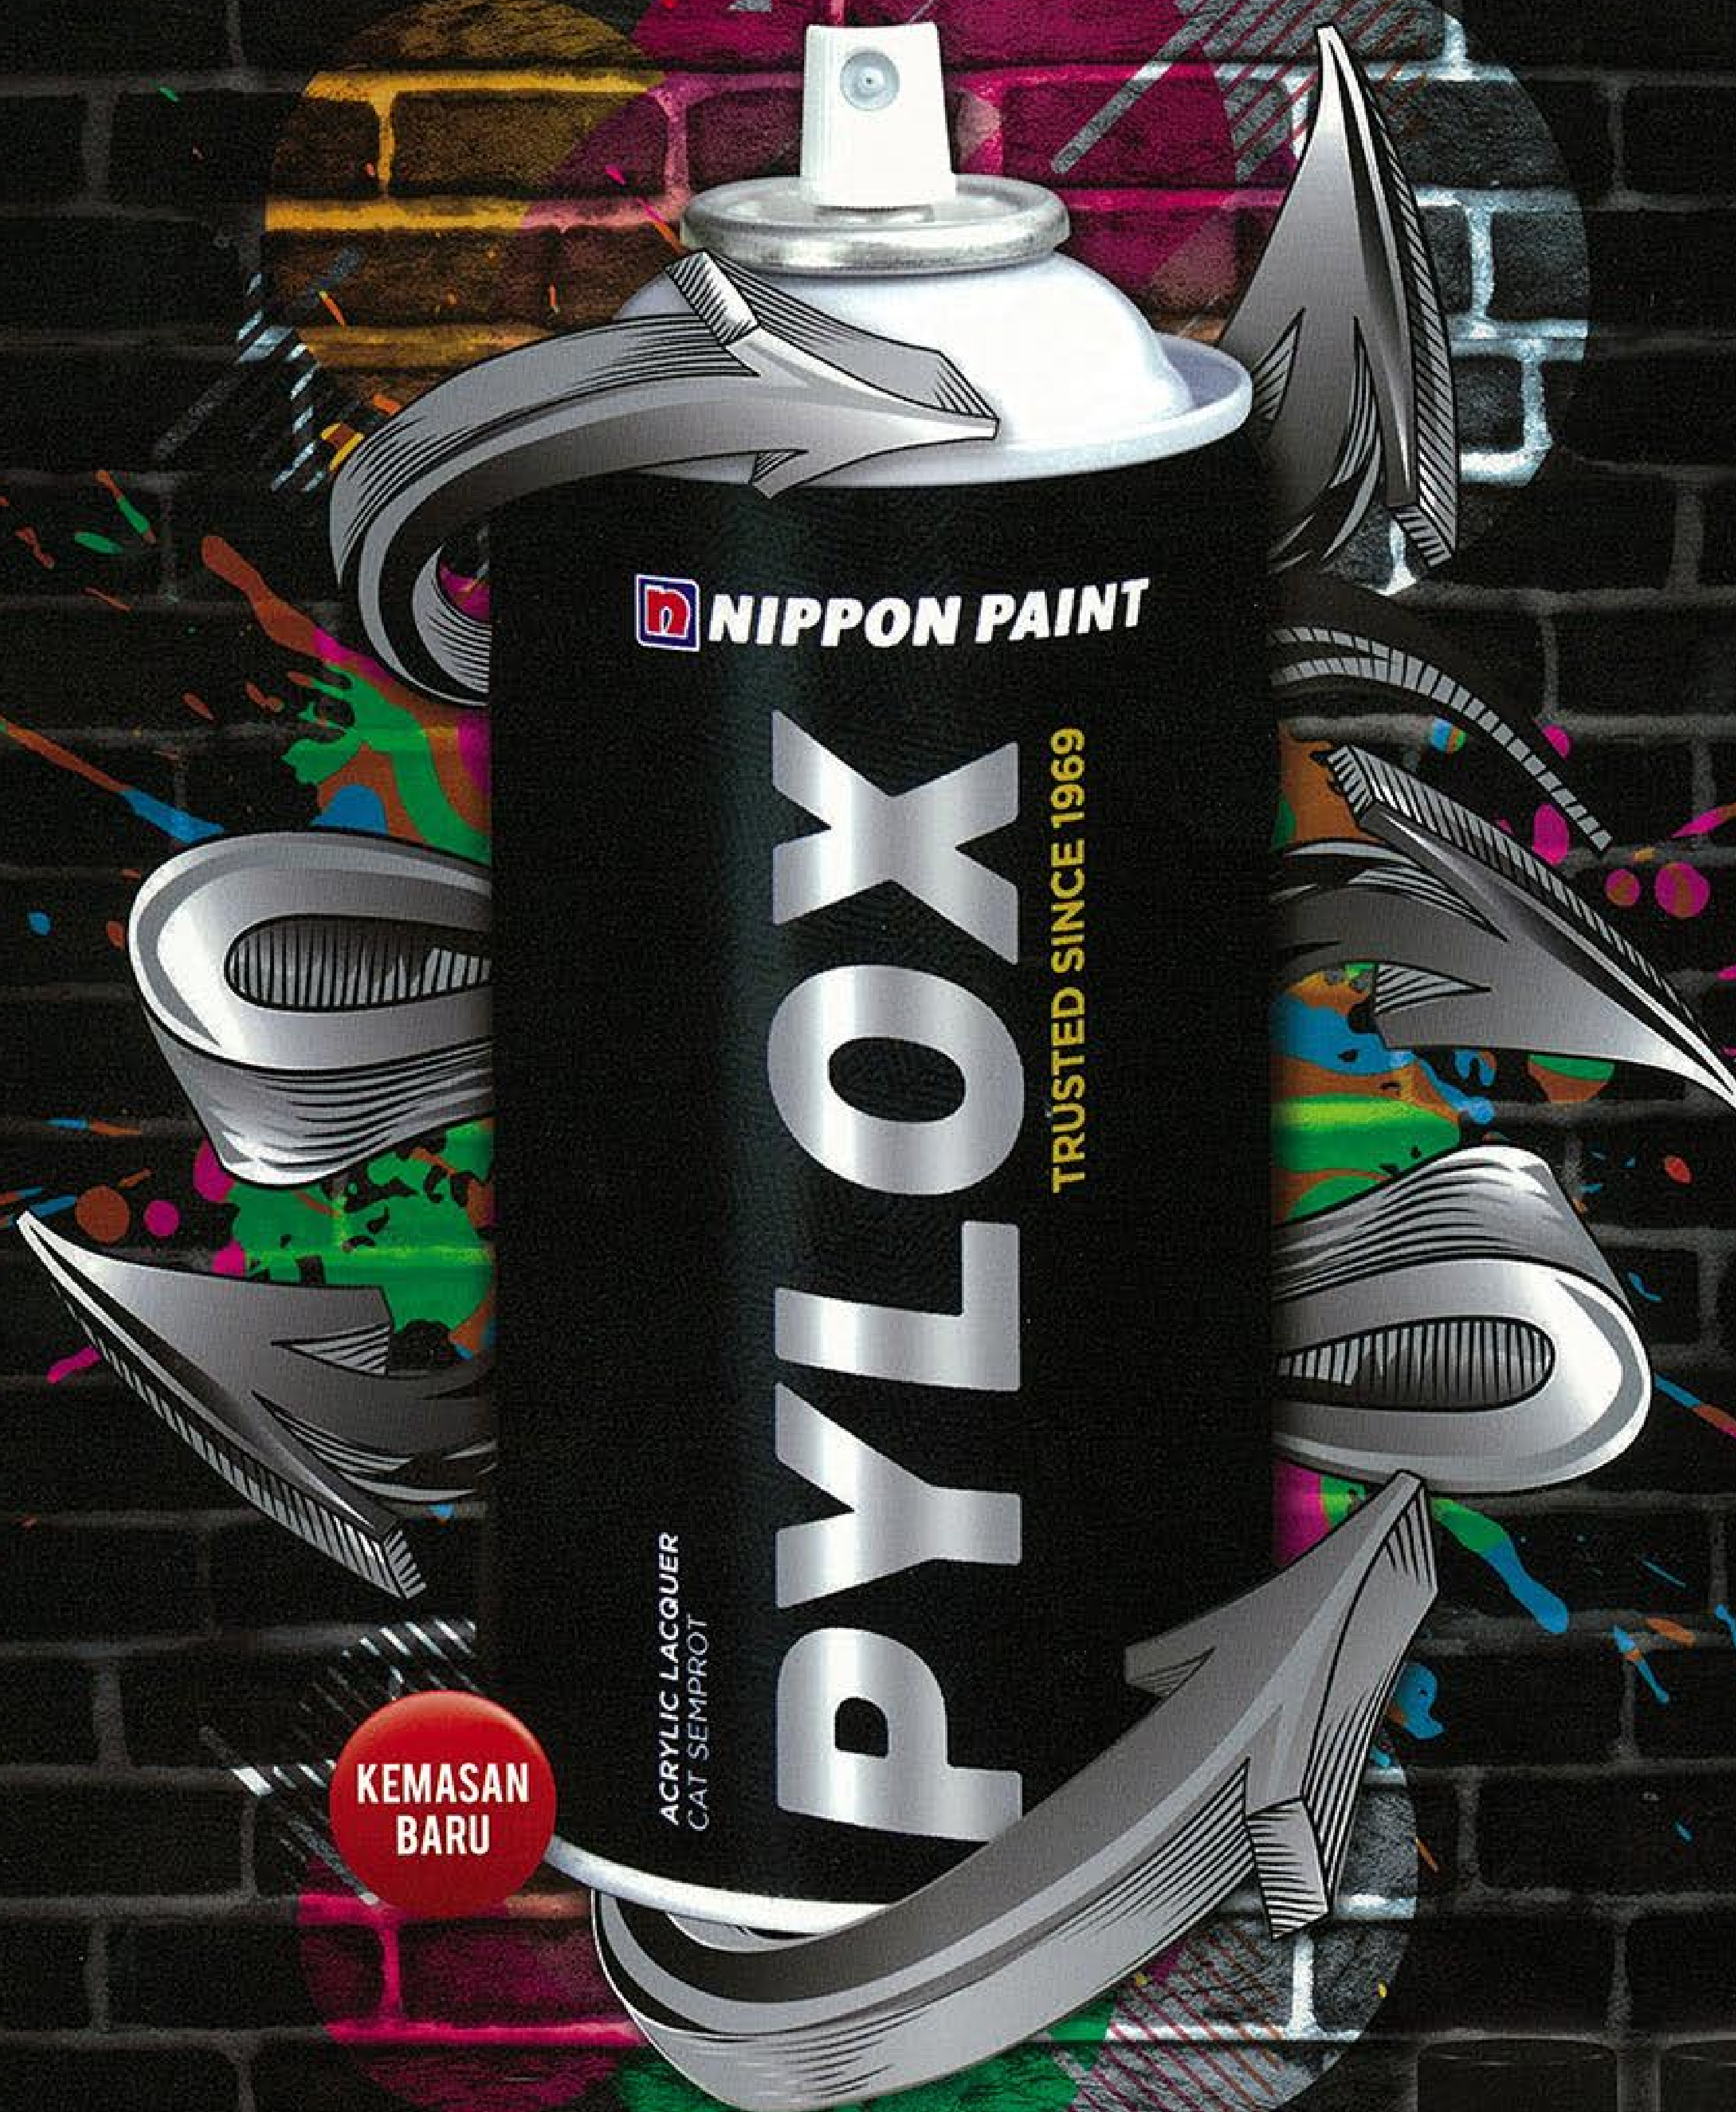

KEMASAN
BARU


✓ **Cepat kering**
Quick dry

✓ **Katup spray presisi**
Precision nozzle technology

✓ **Tahan lama**
Long lasting colours

✓ **Kilap tinggi**
High gloss

✓ **Daya lekat kuat**
Excellent adhesion

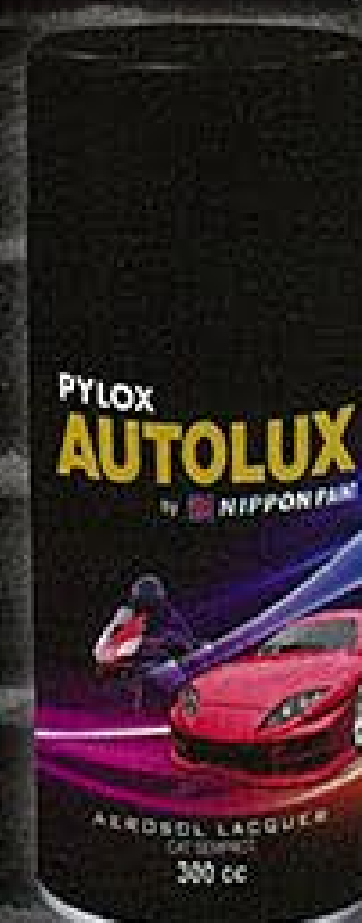


Cat Semprot



PYLOX

TRUSTED SINCE 1969

CANDYTONE

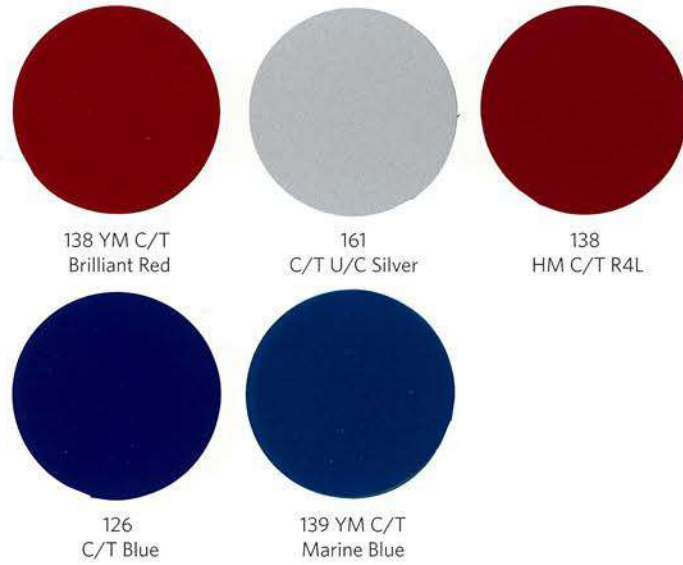

CANDYTONE SOLID



Untuk menghasilkan warna transparan, tidak memerlukan cat dasar. Sedangkan untuk menghasilkan warna Candytone Metallic, gunakan cat dasar warna 161 C/T U/C Silver. Untuk menghasilkan warna Candytone Solid, gunakan cat dasar warna 102 White. Agar hasil akhir warna lebih mengkilap dan tahan lama, gunakan 128 Clear sebagai lapisan akhir.

FLUORESCENT



Untuk menghasilkan warna Fluorescent yang sempurna, gunakan cat dasar 1735 Scotch Light White. Untuk membuat cat terlihat lebih mengkilap dan tahan lama, gunakan 1742 Scotch Light Clear sebagai lapisan akhir.

PRIMER/SURFACER



Cat dasar sebelum disemprotkan cat finishing untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

AUTOLUX HEAT RESISTANT



Cat yang tahan panas sampai dengan temperatur 600°C.

SOLID COLOURS



Juga tersedia warna:
128 Clear
128A Matt Clear

Warna-warna solid mempunyai daya tutup yang sangat baik dan tidak memerlukan cat dasar sebelum dilakukan penyemprotan.

METALLIC COLOURS



Warna-warna yang mempunyai unsur metallic yang menarik, elegan, serta pilihan warna yang lengkap.



Bisa Diaplikasikan pada Benda-Benda Berbahan Dasar:




Besi: Sepeda, lemari besi, rambu-rambu lalu lintas, pagar, dll.



Kayu: Meja, kursi, kabinet, struktur, dll.



Plastik: Kaleng plastik, perlengkapan berkebun, furniture outdoor, dll*.


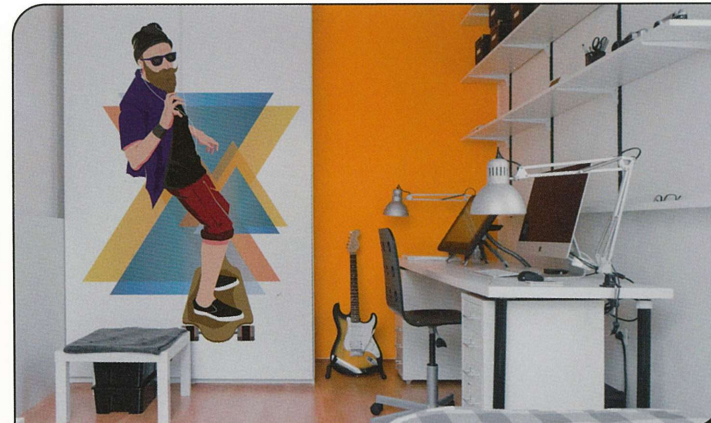


Permukaan dinding: Bangunan, dinding rumah, dll.

*Note: Untuk hasil yang lebih baik, gunakan Pylox PP Primer sebagai dasar sebelum penggunaan Pylox.

PYLOX SERIES

Pylox merupakan cat semprot legendaris berkualitas tinggi. Tersedia dalam berbagai pilihan warna dan hasil akhir yang anti pudar dan tahan lama. Dengan teknologi *Precision Nozzle*, membantu mempermudah aplikasi di atas berbagai macam substrat, seperti besi, kayu, plester, dinding, dan lain lain. Pylox Series tersedia dalam berbagai pilihan produk yang disesuaikan dengan fungsi dan kegunaannya, seperti:

 PYLOX Cat semprot legendaris berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan modifikasi akrilik.	 PYLOX BASIC Cat semprot anti-gumpal dengan harga yang ekonomis.	 PYLOX AUTOLUX Cocok digunakan untuk pengecatan ulang pada mobil, minibus, sepeda motor, serta pengecatan-pengecatan di karoseri.	 PYLOX AUTOLUX HEAT RESISTANT Cat semprot yang diformulasikan khusus untuk melindungi permukaan logam dari panas matahari dan korosi panas hingga temperatur 600°C.
---	---	--	--

PYLOX

TRUSTED SINCE 1969

Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat, dan daya kilap tinggi. Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir yang anti-pudar serta tahan lama. Dengan teknologi *Precision Nozzle*, membantu mempermudah aplikasi, tidak macet, serta menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding, dan lain lain.

Data Aplikasi


- Kering Sentuh : 5 menit.
- Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.

- ✓ Kilap tinggi
Hasil akhir cat sangat mengkilap.
- ✓ Cepat kering
Lebih cepat kering dalam waktu kurang dari 10 menit.
- ✓ Katup spray presisi (*Precision Nozzle Technology*)
Menghasilkan semprotan yang akurat, halus, tidak macet, dan hemat pemakaian cat.
- ✓ Tahan lama
Warna awet, tidak mudah pudar, dan tahan sinar matahari.
- ✓ Daya lekat kuat
Mudah diaplikasikan di atas berbagai macam substrat.

4 Langkah Mudah Penggunaan PYLOX




Kocok cat secara merata sampai bola-bola logam di dalam kaleng terkocok, minimal 30 detik.



Jaga jarak antara kaleng dan benda yang akan disemprot sejauh 30 cm. Ketika akan diaplikasikan, tekan perlahan-lahan dengan jari telunjuk, semprotkan lapis demi lapis cat. Pastikan kaleng dalam posisi vertikal serta cat yang keluar dan gas seimbang untuk mencegah penyumbatan. Penyemprotan dengan beberapa lapisan cat yang tipis lebih baik dibandingkan dengan pengecatan yang langsung tebal.



Untuk menghasilkan warna *fluorescent* dan *candytone* yang sempurna, gunakan cat dasar dan cat akhir sesuai dengan yang dianjurkan.



Setelah digunakan, balikkan kaleng lalu arahkan tombol semprot ke kertas bekas dan tekan tombol semprot kira-kira 2 detik untuk membersihkan sisa cat di saluran tombol semprot. Simpan cat dalam temperatur ruangan.



PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12, Jakarta 14430, Indonesia

T: (021) 690 0546 F: (021) 692 7778

E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com

www.nipponpaint-indonesia.com

Nama Toko & Alamat